# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-272567

(43) Date of publication of application: 24.09.2002

(51)Int.CI.

A47F 3/00 B65D 77/26

B65D 85/30

(21)Application number: 2001-074421

(71)Applicant: ISHIKAWA MINAKO

(22)Date of filing:

15.03.2001


(72)Inventor: ISHIKAWA MINAKO


## (54) CLEAR CASE

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a clear case by which arranged dry flowers or the like are transported without destroying the shape and are displayed keeping the shape when they are transported.

SOLUTION: This clear case for preserving/displaying housed objects is provided with a fixed plate 20 for at least installing the housed object 5 and mounting the housed object and a stand member 30 for supporting the housed object and they are fixed on the bottom plate of the clear case. Then, the stand member 30 is provided with a fixing part 33 attached to the fixed plate 20 and supporting parts 31 for holding the housed object 5 among them. The fixed plate 20 is





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

23.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of 05.08.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

[Claim(s)]

[Claim 1] It is the clear case which saves and exhibits a hold object, and has the bottom plate which installs a hold object at least. Said bottom plate It has the fixed bottom in which a hold object is laid, and the stand member which supports a hold object. This stand member It is the clear case which has the fixing section attached in a fixed bottom, and the supporter which pinches a hold object, and is characterized by the fixed bottom having fixed to the bottom plate after the supporter of two or more stand members has pinched the hold object.

[Claim 2] Said stand member is a clear case according to claim 1 attached in a fixed bottom in accordance with the shape of an appearance of a hold object.

[Claim 3] The supporter of a stand member is a clear case according to claim 1 characterized by

having a height dimension lower than the height dimension of a hold object.

[Claim 4] Said stand member is a clear case according to claim 1 characterized by making a supporter stand up and forming the hold tooth space of a hold object while attaching nothing and this fixing section in a fixed bottom for the tabular voice which it projected [voice] to the supporter and made it form the fixing sections successively.

[Claim 5] The supporter of said stand member is a clear case according to claim 1 fixed by the fixed

means where a hold object is pinched.

[Translation done.]

### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the clear case where the dried flower which carried out the arrangement is held.

[0002]

[Description of the Prior Art] If the display case inclines when arranging and selling the flower made dry, the special arrangement will have collapsed. Moreover, also in transportation to the part sold from a manufacturing agency, the dried flower arranged by the inattention by the vibration under transportation and conveyance handling etc. received damage, and there was a fear of commodity value falling.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Then, this invention can be conveyed without breaking down the form of a dried flower [ finishing / an arrangement ] etc., and the clear case which can be displayed in the form still in the state at the time of transportation is offered.

[Means for Solving the Problem] The clear case which saves and exhibits the hold object of this invention had the bottom plate which installs a hold object at least, and the bottom plate is equipped with the fixed bottom in which a hold object is laid, and the stand member which supports a hold object. And a stand member has the fixing section attached in a fixed bottom, and the supporter which pinches a hold object, and a fixed bottom possesses the configuration which has fixed to the bottom plate after the supporter of two or more stand members has pinched the hold object. [0005] Moreover, while attaching nothing and this fixing section in a fixed bottom for the configuration in which a stand member is attached in a fixed bottom in accordance with the shape of an appearance of a hold object, the configuration which is a height dimension with the supporter of a stand member lower than the height dimension of a hold object, and the tabular voice which it projected [voice] to the supporter and made it form the fixing sections successively, it has the configuration which a supporter is made to stand up and forms the hold tooth space of a hold object.

Furthermore, the supporter of a stand member has the configuration fixed by the fixed means where

a hold object is pinched.

[Embodiment of the Invention] The gestalt of implementation of invention is explained with reference to a drawing. Hereafter, the example of the clear case of this invention is explained using drawing 1 - drawing 6. drawing explaining the condition that the explanatory view in which the perspective view of a clear case and drawing 2 show the condition that the top view of a stand member and drawing 3 attached the perspective view of a stationary plate in the stationary plate, and drawing 4 attached the stand member as for drawing 1, and drawing 5 assembled the perspective view of a vase, and drawing 6 assembled the stand member -- it comes out. The arranged dried flower 3 is put in by the vase 5, and it is installed in the clear case 10, and it is conveyed, saved or exhibited.

[0007] The clear case 10 consists of transparent synthetic-resin plates, and has the case body 10 which consists of a side attachment wall 11, a crown plate 13, and a bottom plate 15, and the fixed bottom 20 which fixes a vase 5. It is constituted, and the fixed bottom 20 which fixed the vase 5 is

inserted and installed in the clear case body 10 from side-attachment-wall 11 opened part so that it can open and close any of a side attachment wall 11 they are. The fixed bottom 20 is formed in small size more slightly than the bottom plate 15 of the case body 10. The installation hole 22 for [ of the fixed bottom 20 ] attaching the stand member 30 in a central part is punched mostly. [0008] The stand member 30 has the supporter 31 and fixed part 33 which consist of a transparent

synthetic-resin plate. A fixed part 33 is projected and formed to a supporter 31, and the installation hole 330 of a pair is punched. The 1st supporter 31A, the 2nd supporter 31B, and 3rd supporter 31C connect a supporter 31, and it is formed. The die-length dimension h of each supporter 31 is a dimension lower than height H of the vase 5 which should be supported. And while forming fixed parts 33 successively to 2nd supporter 31B in the example shown in a drawing, the string through hole 310 of a pair is punched.

[0009] The stand section 30 is attached in the fixed bottom 20. First, to the installation hole 22 of the fixed bottom 20, the installation hole 330 of the stand section 30 is made to agree, and is concluded by the fixtures 330, such as a string. Similarly, a fixed part 33 is made to counter three places of the installation hole 22 of the fixed bottom 20, and it fixes to them. At this time, the shape of a square W is the configuration which has the magnitude corresponding to the bottom part of the vase 5 which should be supported so that it may be shown with the configuration formed by the fixed part 33 of the four stand sections 30, for example, the broken line of drawing 4. And a vase 5 is installed on the fixed part 33 of the stand section 30.

[0010] Next, the supporters 31A, 31B, and 31C of each stand section 30 are made to stand up. At this time, the supporter 31 of each stand section 30 covers the side attachment wall of a vase 5, and Supporters 31A or 31C are bent at a right angle to 2nd supporter 31B, and cover the corner of a vase 5. And the supporter 31 which has stood up with the string 40 through a wire or a string 40 to the string through hole 310 of 2nd supporter 31B is fixed, this time -- 2nd supporter 31B of each stand section 30 -- setting -- a string 40 -- the inside -- a passage -- the 1st -- as for supporter 31A and 3rd supporter 31C, a string 40 fixes each supporter 31 through an outside -- thereby, a vase 5 is supported by the supporter 31 of the stand member 30, and is attached in the central part of the fixed bottom 20.

[0011] The vase 5 currently supported by the central part of the fixed bottom 20 in the four stand sections 30 is inserted into the clear case 10. Since the fixed bottom 20 serves as size slightly smaller than the bottom plate 15 of a clear case body at this time, the fixed bottom 20 is held in a bottom plate 15. And a bottom plate 15 and the fixed bottom 20 are fixed with the fixed means 50, such as adhesives or a stapler. The closing motion side attachment wall 11 is blockaded. In this way, the vase 5 installed in the clear case 10 is fixed to the central part of the bottom plate 15 of the clear case 10. [0012] Thus, since the vase 5 was pinched by the supporter 31 of the stand section 30 even if it compared the clear case 10 constituted and shook by vibration on the way of conveyance, the stand section 30 has fixed at the fixed bottom 20 and the fixed bottom 20 has fixed to the bottom plate 15 of the clear case 10 further, it moves in a case 10 or does not move.

[0013] It becomes unnecessary in addition, to punch the hole for string through by using adhesives besides conclusion with a string as a means to fix the fixed part 33 of the stand member 30 to the bottom plate 15 of a clear case body. Moreover, although the vase shows the shape of a square, even if the example shown in a drawing is the vase of what kind of configuration, it can respond by changing arrangement of the stand member of a clear case.

[0014] Hereafter, the example of the clear case by the configuration of a vase is explained. an example 1 ... drawing 7 and 8 -- this example shows the case of a round vase 3 \*\*. A fixed part 33 is arranged in accordance with the radius-of-circle configuration of the pars basilaris ossis occipitalis of a vase, and the stand member 30 of four sheets is fixed at the fixed bottom 20. And a supporter is made to stand up and the tubed vase supporter 300 is formed.

[0015] an example 2 ... drawing 9 and 10 -- this example shows the case where an upper part [ part / bottom ] opening part is the vase of a large configuration, 3 \*\*. A fixed part 33 is arranged in accordance with the configuration of the pars basilaris ossis occipitalis of a vase, and the stand member 30 is fixed at the fixed bottom 20. Stand member 30A in this case is taken as the shape of a sector. And a supporter 30 is made to stand up and the supporter of a vase 55 is formed. Since the side attachment wall 550 of a vase 55 serves as a taper side at this time, even if it fixes with a wire or

a string 330, when reversed, a vase 55 may fall out from the supporter 30 of the stand member 30. Then, in the case of the vase of such a configuration, the stop section 335 which connects a wire or a string's 330 inside-and-outside part is formed, and it prevents omission of the vase 55 by vibration etc. As mentioned above, even if the configuration of a vase has the shape of the shape of corniform and a circle, and an ellipse etc., a vase can be fixed at a fixed bottom by installing a stand member in accordance with the configuration of there part.

[0016]

[Effect of the Invention] The clear case of this invention can be conveyed without breaking down the form of a dried flower [finishing / an arrangement] etc., and can be displayed in the form still in the state at the time of transportation.


[Translation done.]


## \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.


- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.


## **DRAWINGS**








[Drawing 3]

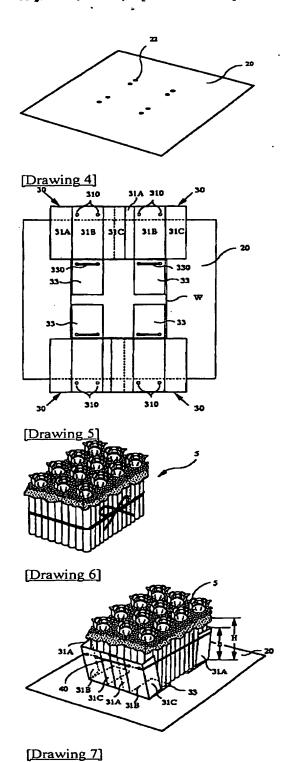









[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開母号 特開2002-272567 (P2002-272567A)

(43)公顷日 平成14年9月24日(2002.9.24)

(51) Int.CL'		野記号 FI	ラーマコージ(後	渗卷)
A47F	3/00	A47	7F 3/60 G 3B11	. 0
BesD	-	B 6 5	5D 77/26 C 3E 0 6	3 7
	85/30		85/30 Z 3 E 0 9	9 6

#### 


(21)山寧番号	特群2001-74421(P2001-74421)	(71)出版人 389068324
	•	石川 美來子
(22)出路日	平成13年3月15日(2001.3.15)	東京都保谷市新町2-8-19
	•	(元2) 班明會 石川 英奈子
		京京都四京京市新町2丁目8番19号
		(74)代理人 100095913
		弁理士 稻形 義彰 (外3名)
		Fターム(参考) 3B)10 FAL7 GA01
		3E087 AA22 AA23 AA24 AB90 AC01
		BADSA BB14A BOOSA CAII
		EC33 FAD1 FCD1 GD03
		SEOSS AALI BASO EBIO CAOS INTE
		DA25 DC02 EA02X EA04X
		PAGS FADS FA17 GAGS GAL

### (54) 【発明の名称】 クリアケース

## (57)【要約】

【課題】 アレンジ済みのドライフラワーなどの形を崩 すこと尽く輸送でき、輸送時のままの形で腹列すること ができるクリアケースを提供する。

【解決手段】 本発明の収容物を保存・展示するクリア ケースは、少なくとも収容物5を設置する収容物を転置 する固定板20と、収容物を支持するスタンド部村30 とを備え、クリアケースの底板上に固着する。そして、 スタンド部材30は、固定板20に取付ける固着部33 と収容物5を放持する支持部31とを有し、固定板20 は複数のスタンド部材30の支持部31が収容物5を挟 持した状態でクリアケースの底板に固着されている。



#### 【特許請求の範囲】

【語水項 l 】 収容物を保存・風示するクリアケースであって、

少なくとも収容物を飲煙する底板を有し、即配底板は、 収容物を軽煙する固定底と、収容物を支持するスタンド 部村とを備え、弦スタンド部村は、固定底に取付ける固 者部と収容物を抜持する支持部とを有し、固定底は復数 のスタンド部村の支持部が収容物を抜持した状態で底板 に固着されていることを特徴とするクリアケース。

【論求項2】 師記スタンド部材は収容物の外形状に沿 10って固定底に取付けられる論求項 1 記載のクリアケース。

【註求項3】 スタンド部計の支持部は収容物の高さ寸 法より低い高さ寸法となっていることを特徴とする請求 項】配載のクリアケース。

【詩水項4】 「朝記スタンド部村は支持部に固着部を突出追設させた板状態をなし、旅園者部を固定底に取付けると共に、支持部を起立させて収容物の収容スペースを形成することを特徴とする論水項1記載のクリアケー

[請求項5] 阿記スタンド部材の支持部は収容物を挟 持した状態で固定手段により固定される請求項1記較の クリアケース。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アレンジメントしたドライフラワーなどを収容するクリアケースに関する。

### [0002]

【従来の技術】ドライ化した花をアレンジして販売する 30 とき、腕列ケースが領斜していたりすると、せっかくのアレンジが崩れてしまった。また、製作元から販売する個所までの輸送においても、輸送中の振動、遥控取り扱いによる不注意などによりアレンジされているドライフラワーが損傷を受け、商品価値が下がってしまう危惧があった。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、アレンジ済みのドライフラワーなどの形を崩すこと無く輸送でき、輸送時のままの形で傾列することができるクリ 40アケースを提供するものである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本免明の収容物を保存・ 展示するクリアケースは、少なくとも収容物を設置する 底板を育し、底板は、収容物を競励する固定底と、収容 物を支持するスタンド部村とを備えている。そして、ス タンド部村は、固定底に取付ける固着部と収容物を挟持 する支持部とを育し、固定底は複数のスタンド部村の支 待部が収容物を挟持した状態で底板に固着されている構 成を具備する。 [0005] また、スタンド部村は収容物の外形状に沿って固定底に取付けられる構成、および、スタンド部村の支持部は収容物の高さ寸法より低い高さ寸法である構成、および、支持部に固着部を突出追設させた仮状態をなし、放固者部を固定底に取付けると共に、支持部を超立させて収容物の収容スペースを形成する構成を有する。さらに、スタンド部村の支持部は収容物を按持した状態で固定手段により固定される構成を有する。

【発明の実施の形態】発明の実施の形態を図面を参照して説明する。以下、本発明のクリアケースの実施例について、図1〜図6を用いて説明する。図1は、クリアケースの斜視図。図2はスタンド部材の平面図、図3は図定板の斜視図。図4は固定板にスタンド部材を取付けた状態を示す説明図、図5は花器の斜視図、図6はスタンド部材を組み立てた状態を説明する図。である。アレンジされたドライフラワー3は花器5に入れられてクリアケース10内に設置され、輸送、保存。あるいは展示される。

0 【0007】クリアケース10は透明な合成制脂板より 構成され、側盤11と天井板13と底板15よりなるケース本体10と、花器5を固定する固定底20とを有し ている。側壁11のいづれかは瞬間できるよう様成され、開かれた側壁11部分から花器5を固定した固定底 20をクリアケース本体10内に挿入して、設置する。 固定底20はケース本体10の底板15より僅かに小型 サイズに形成されている。固定底20のほぼ中央部分に はスタンド部村30を取付けるための取り付け孔22を 専刊している。

(0008] スタンド部村30は透明な合成制脂板よりなる支持部31と固定部33とを有する。固定部33は支持部31に対して突出して形成され、一対の取り付け孔330が穿孔されている。支持部31は第1の支持部31A、第2の支持部31B、第3の支持部31Cが連結して形成されている。各支持部31で長さすべきでは多の高さ日より低い寸法となっている。日、図面に示す実施例においては乗2の支持部31Bに固定部33を連載すると共に、一対の紐通し孔310を穿孔している。

[0009]スタンド部30を固定底20に取付ける。まず、固定底20の取り付け孔22にスタンド部30の取り付け孔330を合致させて程などの取り付け孔330で幹轄する。同様に、固定底20の取り付け孔22の3ヶ所に固定部33を対向させて固定する。このとき、4つのスタンド部30の固定部33で形成される形状、例えば、図4の破線で示すように、四角形状型は支持すべき花路5の底部分に合致する大きさを有する形状となっている。そして、スタンド部30の固定部33上に花器5を設置する。

50 【0010】次に、各スタンド部30の支持部31A、

31B、31Cを起立させる。このとき、各スタンド部 30の支持部31は花器5の倒壁を披覆し、支持部31 Aまたは31Cは算2の支持部31Bに対して直角に折 曲して花器5の角部を被覆する。そして、第2の支持部 31Bの紐通し孔310にワイヤー、あるいは紐40を 通して紐40で起立している支持部31を固定する。こ のとき、各スタンド部30の第2の支持部31Bにおい ては紐40は内側を通り、第1の支持部31A、第3の 支持郎3 1 Cは紐4 Oが外側を通って各支持部3 1 を聞 定するこれにより花器5は固定底20の中央部分にスタ ンド部材30の支持部31に支持されて取付けられる。 【①①】1】国定底20の中央部分に4つのスタンド部 30で支持されている花器5を、クリアケース10内に 挿入する。このとき、固定底20はクリアケース本体の 底板 1 5 よりわずかに小さなサイズとなっているので、 底板 15内に固定底20は収容される。そして、底板 1 5と固定底20とを接着剤、あるいはホッチキスなどの 固定手段50により固定する。関閉側盤11を閉塞す る。こうして、クリアケース10内に設置された花器5 は、クリアケース10の底板15の中央部分に固定され 20 る.

3

【0012】 このように構成されるクリアケース10 は、例え、紙送途上の振動によって増れたとしても花器 5はスタンド邸30の支持邸31に抉持され、スタンド 部30は固定底20に固着されており、さらに、固定底 20はクリアケース10の底板15に固分されているの で、ケース10の中で移動したり、動いたりすることが 1562

【0013】なお、スタンド部材30の固定部33をク リアケース本体の底板15に固君する手段として紐によ 30 る締結の他、接着剤を使用することにより、紐適し用の 孔を穿孔する必要がなくなる。また、図面に示す実施例 は花器は四角形状を示しているが、いかなる形状の花器 であってもクリアケースのスタンド部村の配局を換える ことで対応できる。

【0014】以下、花器の形状によるクリアケースの裏 施倒を説明する。

英雄例1・・・図7、8参照

この実施例は九型の花器の場合を示している。花器の底 部の丸み形状に沿って固定部33を配置し、4枚のスタ 40 30 スタンド部材 ンド部材30を固定底20に固者する。そして、支持部 を起立させて選状の花器支持部300を形成する。

[0015]実総例2·・・図9、10参照

この実施例は底部分より上部口部分が広い形状の花器の 場合を示している。花器の底部の形状に沿って固定部3

3を配慮し、スタンド部村30を固定底20に固着す る。この場合のスタンド部村30Aは葛形状とする。そ して、支持部30を起立させて花器55の支持部を形成 する。このとき、花器55の側盤550はテーパ面とな っているので、ワイヤーまたは紐330で固若しても、 反転したとき花器55がスタンド部村30の支持部30 から抜け落ちる可能性がある。そこで、このような形状 の花器の場合はワイヤーまたは紐330の内外部分を連 柚する係止部335を設け、振動などによる花器55の 10 脱稿を紡止する。以上のように、花器の形状が角状、円 状、指円状等であっても、そこ部分の形状に沿ってスタ ンド郎材を設置することで、花器を固定底に固着するこ とができる。

[0016]

【無明の効果】本発明のクリアケースは、アレンジ済み のドライフラワーなどの形を崩すこと無く輸送でき、輸 送時のままの形で鰒列することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係るクリアケースの斜領図。
- 【図2】スタンド部の平面図。
- 【図3】園君底の斜視図。
  - 【図4】クリアケースの組立設明図。
  - 【図5】花器の斜領図。
  - 【図8】クリアケースの組立説明図。
  - 【図7】クリアケースの他の真鍮例を示す平面図。
  - 【図8】 クリアケースの他の実施例を組み立て状態を示 す料規図。
  - 【図9】クリアケースのさらに他の実統例を示す平面 図.
- 【図10】図9に示すクリアケースの組み立て状態を示 で料模図。

【符号の説明】

- 5.55 花器
- 10 クリアケース
- 11 例壁
- 13 天井板
- 底板 15
- 20 固定底
- 22 母孔
- 3 1 定缔部
- 33 固定部
- 40 組
- 50 固定手段

